


AIRMATIC Niederdruck Ausrolldichtung

Bez.	Werkstoff	Profilbreite A	Profilhöhe B	Nutbreite C	Nuttiefe D	Max. Hub Hmax.	Empf. Hub Hempf.	Gesamthöhe B1	Min. Einsatzradien			Druckbar
									R1	R2	R3	
AIR1613	Silikon	16	13	16,5	13,5	5	4-5	18	100	80	95	1,0
AIR2620	Silikon	26	20	27	20,5	15	13	35	160	95	115	1,5

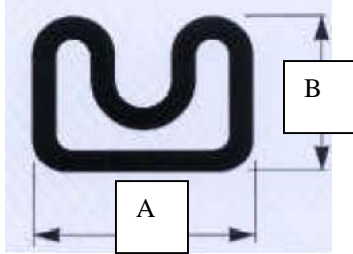

Prinzip:

Die Dichtungen müssen 3-seitig geführt sein in einer Nut. Nutangaben siehe Tabelle oben.

Werkstoffeigenschaften:

- Silikon-Elastomer 50° Shore
- Lebensmittelzulässig
- Alterungs- und witterungsbeständig
- -60 bis 200°C
- Farbe: transparent

Ausführungen:

Endlose Ringe zum Abdichten von Dichtungs-Konfigurationen.


- Profil axial
- Profil radial innendichtend
- Profil radial aussendichtend

Anschlüsse


- Festo-Schnellsteckverbindung für 6mm PA-Schläuche
- 1/8 Zoll Außengewinde

Radien


R1



R2



R3



aufgeblasen



unaufgeblasen

